



Fiche technique

TreeRaft 150 sandwichpanel

Plaque de répartition de pression et de drainage horizontal et vertical

Composition: PEHD Recyclé

Couleur: noir

Poids: 6,10 kg/pièce

Dimensions:
786 mm (l) x 580 mm (l) x 150 mm (h)
30 pièce par pallet

Durée de vie: 50 ans

HS code: 39269097

Spécifications techniques

Résistance à la pression:

- Jusqu'à 70 t/m²
- Applicables directement sur le panneau

Drainage:

- Vitesse d'infiltration: 189 l/min/m
- Infiltration en trois dimensions et enracinable

Volume disponible:





> 90%

Connexions:

- Système de couplage intégré
- Equipé de connecteurs intégrés sur les 4 côtés pour créer de grandes surfaces d'un seul tenant.
- Panneaux 3 couches superposées avec 6 pièces de SWP connector

Sur-mesure:

- Les panneaux peuvent facilement être adaptés sans perte de résistance à la compression

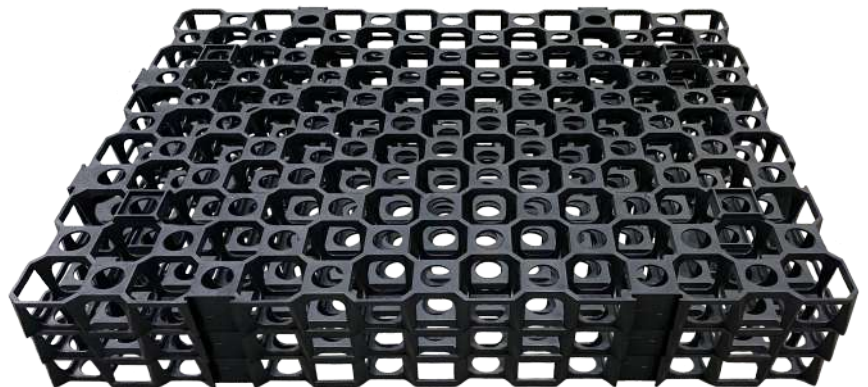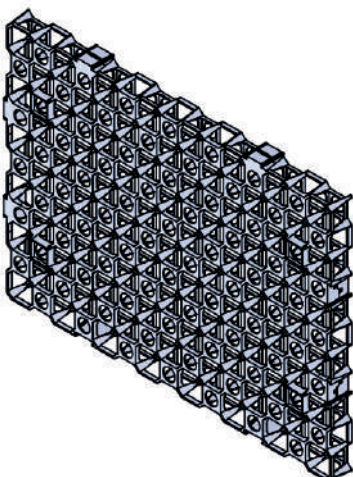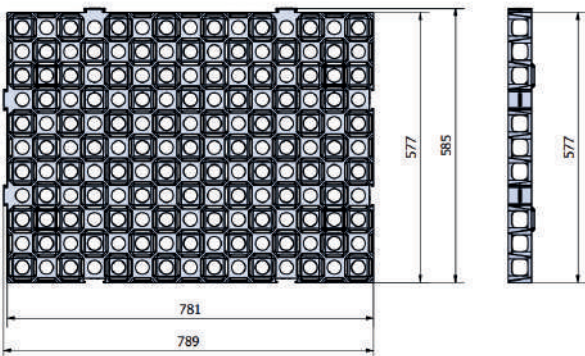

Testé à:



FH MÜNSTER
University of Applied Sciences